


DLC-B220-240V
AC 50...60Hz

Dimmable control gears up to 11W. IP20

Equipos regulables hasta 11W. IP20

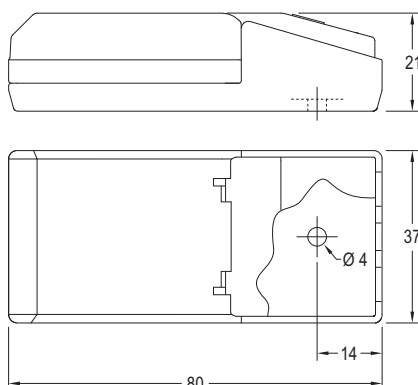

IP20 equipment.
Class II electrical protection.
Indoor use.
Equipped with terminal cover and wire clamps system.
High power factor.
Overload protection.
Short circuit protection.
Protection against no load operation.
Withstands 2 hours at 350V (AC).
Permitted input voltage AC: 198-264V.
Trailing-edge and leading-edge dimming
* Dimming range 5% - 100%.
Nominal lifetime at max. tc allowed: 50.000h.

* Except DLC 105/120-B and DLC 106/140-B models, dimming range 25% - 100%.

Packaging and weight pag. 238 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Product selection on www.elt.es/productos/product_finder.html
Instructions manual on www.elt.es/productos/inst_manual.html
Recommended dimmers list on: <http://www.elt.es/productos/pdf/703000000.pdf>

Equipos IP20.
Protección eléctrica Clase II.
Uso interior.
Equipados con cubre-clemas y sistema de prensa-cables.
Alto factor de potencia.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC: 198-264V.
Regulación por recorte al principio y final de fase.
* Rango de regulación 5% - 100%.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.

* Excepto modelos DLC 105/120-B y DLC 106/140-B, rango de regulación 25% - 100%.

Embalaje y peso pág. 238 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selección de producto en www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Manual de instrucciones en www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html
Lista de reguladores recomendados en: <http://www.elt.es/productos/pdf/703000000.pdf>

Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Output power range / Rango de potencia en módulo	Output current (RMS) Corriente de salida (RMS)	Output voltage range / Rango de tensión de salida	Power factor Factor de potencia	Max. system efficiency Rendimiento máx. del sistema	Max. temp. at tc point / Temp. máx. envolvente	Operating temp. Temp. funcionamiento	
	W	mA	Vdc	λ	η (%)	tc (°C)	ta (°C)	
DLC 105/120-B	9918077	4... 5,2	130	30... 40	0,78C	69	70	-25... +50
DLC 106/140-B	9918047	5... 5,6	140	36... 40	0,78C	69	70	-25... +50
DLC 108/200-B	9918035	4... 8	200	20... 40	0,86C	73	75	-25... +50
DLC 111/300-B	9918036	7,5... 11,4	300	25... 38	0,92C	75	75	-25... +45
DLC 110/350-B	9918031	3... 10	350	9... 29	0,92C	76	75	-25... +50
DLC 110/500-B	9918032	4... 10,5	500	9... 21	0,92C	74	75	-25... +45
DLC 110/700-B	9918033	4... 10	700	6... 16	0,90C	78	75	-25... +45

Logistical data / Datos logísticos - P. 238

	Unit weight range Rango peso unitario	Units per box Unidades por caja
DLC-B	0,050 - 0,052 Kg	48 uds

Accessories / Accesorios



eBLUE TRAILING EDGE Pag. 115



eDIM Pag. 116

