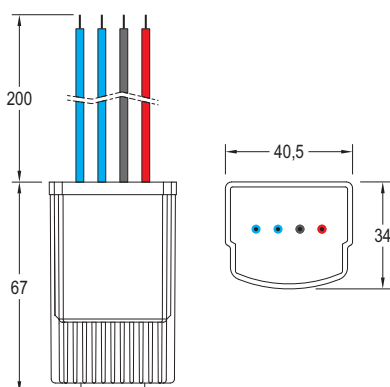


LC-EN220-240V
AC 50...60Hz / DC***Control gears up to 10W. IP67**
Equipos hasta 10W. IP67

IP67 equipment.
High power factor.
Overload protection.
Short circuit protection.
Protection against no load operation.
Withstands 2 hours at 350V (AC).
*Permitted input voltage:
- Standard control gears: AC/DC: 198-264V.
- Dimmable control gears: AC: 198-264V.
Allowed dimmers for DLC models:
- Trailing-edge and leading-edge dimming.
- Dimming range 5% - 100%.
Nominal lifetime at max. tc allowed: 50.000h.
ENECE driver inside.

Packaging and weight pag. 238 and
www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Product selection on
www.elt.es/productos/product_finder.html
Instructions manual on
www.elt.es/productos/inst_manual.html

Equipos IP67.
Alto factor de potencia.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
*Tensión permitida:
- Equipos estándar: AC/DC: 198-264V.
- Equipos regulables: AC: 198-264V.
Tipo de regulador que admite los modelos
DLC:
- Corte al final de la fase y corte al principio de
la fase.
- Rango de regulación 5% - 100%.
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Incorpora driver ENECE.
Embalaje y peso pag. 238 y
www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selección de producto en
www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Manual de instrucciones en
www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html

Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Output power range / Rango de potencia en módulo	Output current (RMS) / Corriente de salida (RMS)	Output voltage range / Rango de tensión de salida	Power factor / Factor de potencia	Max. system efficiency / Rendimiento máx. del sistema	Max. temp. at tc point / Temp. máx. envolvente	Operating temp. / Temp. funcionamiento
	W	mA	Vdc	λ	η (%)	tc (°C)	ta (°C)
Standard control gears / Equipos estándar							
LC 110/350-EN	9916021	3... 10	350	9... 29	0,89C	76	-25... +55
LC 110/500-EN	9916022	4,5... 10,5	500	9... 21	0,90C	79	-25... +55
LC 110/700-EN	9916023	4... 10	700	6... 16	0,91C	78	-25... +55
Dimmable control gears / Regulables							
DLC 110/350-EN	9916081	3... 10	350	9... 29	0,92C	76	-25... +55
DLC 110/500-EN	9916082	4... 10,5	500	9... 21	0,92C	74	-25... +55
DLC 110/700-EN	9916083	4... 10	700	6... 16	0,90C	78	-25... +55

For other currents consult our commercial department / Para otras corrientes consultar con el departamento comercial

Logistical data / Datos logísticos - P. 238

	Unit weight range / Rango peso unitario	Units per box / Unidades por caja
LC-EN	0,130 - 0,132 Kg	30 uds.
DLC-EN	0,131 - 0,145 Kg	30 uds.

Accessories / Accesorios**ITP 277V-8KA**

Pag. 42

**ODP LED 5KV**

Pag. 43

