


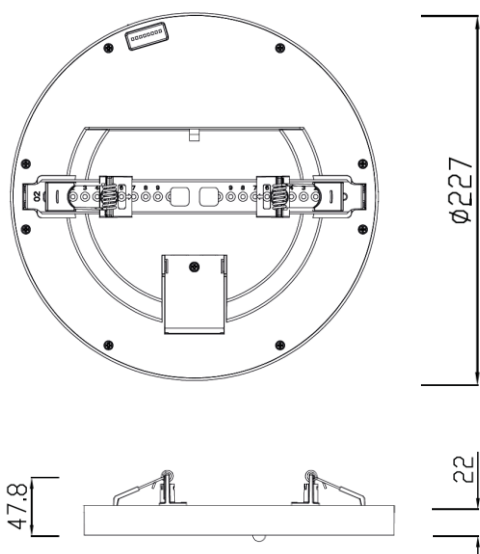

Description

Le luminaire DA6-50M-9A-S-S est une série de plafonniers alliant hautes performances de lumières (High Lumen Output) avec un design élégant.

Le luminaire peut soit être placé en plafonnier par montage apparent, soit fixé dans un trou (de 68 à 185mm) ;



Le luminaire offre 2 fonction CCT (3000K et 4000K), ainsi que 2 puissances (9W-900LM et 18W-1800LM), sélectionnables facilement par des switch à l'arrière de l'appareil.

La série de plafonniers DA50M-9A-S-S est classée IP44. Celle-ci offre un éclairage diffus de 120° d'émission.

Le DA50M-9A-S-S est fourni avec un détecteur infrarouge.

L'alimentation (non-dimmable) est isolée à l'arrière de l'appareil.

La durée de vie de l'appareil est de 50.000hrs.



Product Sheet

PIATTO M LED SENSOR

DA50M-9A-S-S

Code produit :	DA50M-9A-S-S-01
Puissance nominale (P _{on}) :	9-18W
*LED Couleur CCT : Lumens nominal: CRI & constance couleur:	*3000K – max1750LM – CRI84 SDCM<5 – source: DA50M-9A **4000K – max1800LM – CRI84 SDCM<5 – source : DA50M-9A L70B50 > 50000Hrs
Angle de diffusion :	120°
Dimensions :	Ø227 (largeur)*22mm (hauteur)
Couleur (armature)	Blanc (01)
Détecteur de mouvement : (réglages possibles)	NON
Convertisseur inclus :	driver non-dimmable intégré – 40Khrs
Voltage :	220-240V 50Hz
Dimmable :	Non
Température de fonctionnement	-20°C ~+45°C
Étanchéité	IP44 - General
Classification :	CE Class II IK08
Matériel :	Aluminium, PMMA
Origine :	Made in P.R.C.
Classification énergétique (EU) 2019/2015:	Contient une source lumineuse de classe énergétique D
Remplaçabilité	La source LED n'est pas remplaçable L'alimentation est remplaçable par un électricien
Garantie :	3 ans