Product Sheet **MINI LED DOWNLIGHT 12W** **DW112.XXS-.-K**

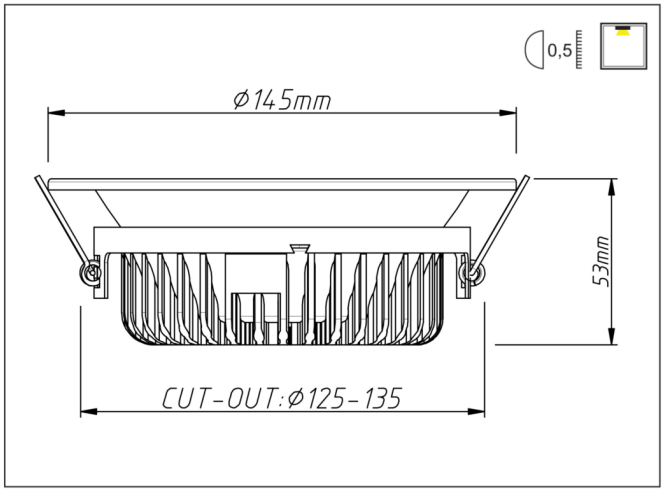

Description

FR Le DW112 est une série de spots LED alliant haute puissance et un flux lumineux élevé.
Le boîtier est doté d'un diffuseur en plexi mat en nid d'abeille permettant une diffusion de la lumière uniforme et non éblouissante, allié à un système de refroidissement incorporé en aluminium. Le boîtier est complètement étanche, ce qui empêche les insectes d'y pénétrer. L'ensemble s'allie, grâce à son système modulaire, aux différentes dimensions de trous proposés par ETL LIGHTING, de 4 pouces à 10 pouces.
Le DW112 est doté de SMD LED Samsung LM561B Plus avec un IRC de 85 et une grande uniformité de couleurs.
Le tout est alimenté par un driver Philips non-réglable, par un câble quick-connect IP54.

En option : driver ELT non-dimmable (pour élargissement garantie à 5 ans), driver réglable TRIAC (sur commande).

- profondeur compacte
- diffuseur opal
- anti-éblouissement
- CRI85
- disponible avec unité d'urgence 1 ou 3 heures (sur commande)
- Garantie 5 ans

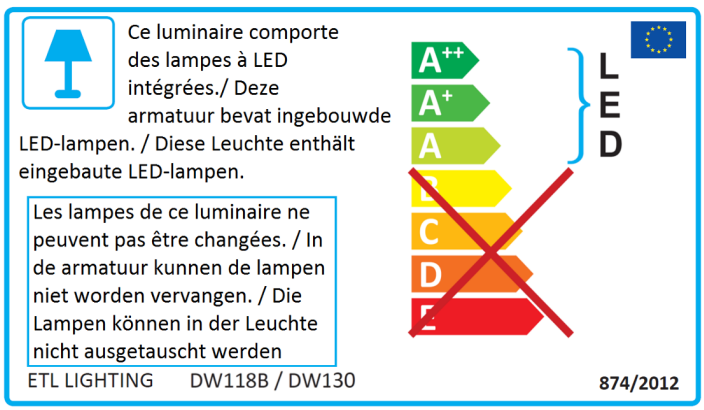

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.
Alterations in design, technical specification and manuals reserved.
Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten.

Product Sheet **MINI LED DOWNLIGHT 12W** **DW112.XXS-.-K**

Code produit :	DW112.XXS.3K* (3000K) DW112.XXS.4K** (4000K)
Puissance nominale :	12W
*LED type Couleur CCT - Lumens nominal- CRI & constance couleur – UGR :	Samsung SMD LM561B Plus – L80B10 *3K – 3000K – 1230LM – CRI84 SDCM<3 – UGR19 **4K – 4000K – 1260LM – CRI84 SDCM<3 – UGR19
Angle de diffusion :	140°
Convertisseur requis :	300mA 27-42Vdc
Convertisseur inclus:	➔ *PSU 120W 0.3A 40V I 230V – 50.000 hrs*
Dimensions *& Diamètre encastrement* :	(L) 145mm* (H)53mm - *Trou Ø 125mm*
Température de fonctionnement	-20°C ~+45°C
Classification :	CE IP40 Class II*** EN62471:2008 : Group 0 *** sous conditions d'installation avec une collerette adaptée de notre gamme*
Couleur (armature) :	Blanc
Matériel :	Aluminium et diffuseur en Polycarbonate
Ajustable :	Non
Dimmable :	Non *(Optionnel avec modification du PSU dimmable en TRIAC)*
Origine :	Made in P.R.C.
Garantie :	5 ans

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.
Alterations in design, technical specification and manuals reserved.
Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbrhalten.