Product Sheet **LED WALLWASHER 40W** LRDLJ010-B

Description

FR LRDLJ010-B est un downlight LED avec une puissance plus élevée pour l'éclairage d'accentuation dans les magasins. Le réflecteur peut être dirigé dans un angle de 85° pour créer un éclairage d'accentuation large.

Le boîtier blanc mat en aluminium extrudé est pourvu d'un réflecteur brillant, offrant un angle large de 90°. Le boîtier est complètement étanche de sorte qu'aucun insecte ne puisse y pénétrer. Le downlight contient une LED Luminus COB avec un CRI de 82, et est disponible en différentes températures de couleur: 3000K et 4000K. L'appareil est livré avec un driver externe flicker-free.
En option, l'appareil peut être fourni avec un driver dimmable avec un variateur LED 1-10V ou DALI.

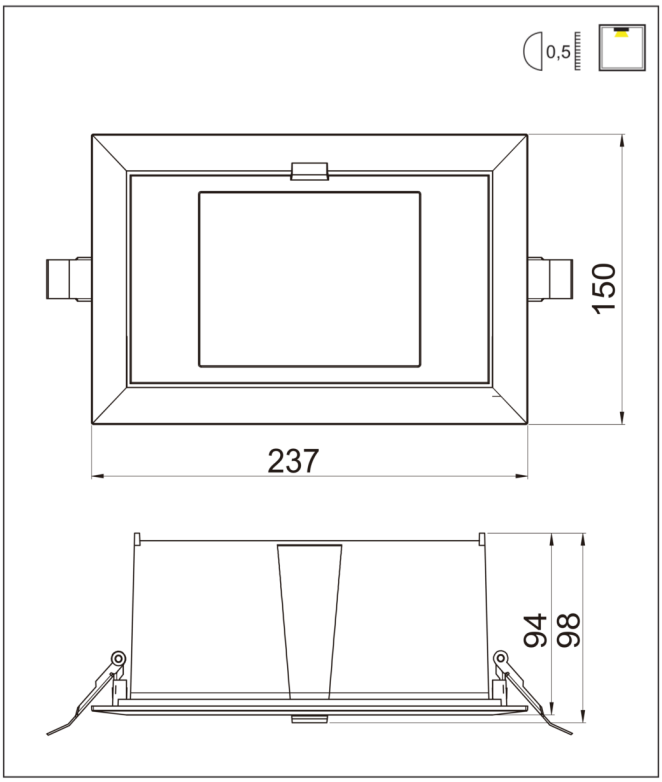

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées./ Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. / Diese Leuchte enthält eingebaute LED-lampen.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. / In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. / Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

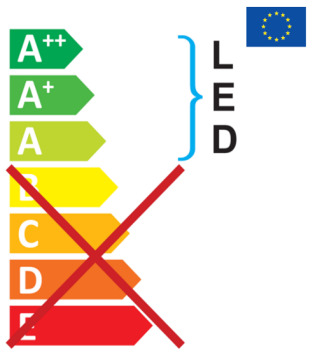

874/2012

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.
Alterations in design, technical specification and manuals reserved.
Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbrhalten.

Date: 24/08/2017

Product Sheet **LED WALLWASHER 40W** LRDLJ010-B

Code produit :	LRDLJ010-B.40.3K.90D.20 (3000K) * LRDLJ010-B.40.4K.90D.20 (4000K) *
Puissance nominale :	40W
*LED type Couleur CCT - Lumens nominal- CRI & constance couleur	Samsung SMD LM561B Plus – L80B10 *3K – 3000K – 3200LM – CRI84 SDCM<3 **4K – 4000K – 3400LM – CRI84 SDCM<3
Angle de difusion :	90°
Ajustable :	Oui, 60°
Convertisseur requis :	1050mA 32-38Vdc
Convertisseur inclus de base : *Convertisseur optionnel :*	PSU PHILIPS Certa Drive 40W 1.05A 42V (230V) – 30.000 hrs ➔ *PSU ELT 9918184 LC150/1050-E-C2 – 50.000hrs –Flicker free*
Dimensions *& Diamètre encastrement* :	(L) 237mm * (l) 150mm* (H)94mm *- Trou Ø 130mm*215mm*
Température de fonctionnement	-20°C ~+45°C
Classification :	CE IP20 Class II RoHs EN62471:2008 : Group 0
Couleur (armature) :	Blanc Sablé (20)
Matériel :	Aluminium
Dimmable :	Non *(Optionnel avec PSU Dimmable en 1-10V et DALI)*
Origine :	Made in P.R.C.
Garantie :	3 ans avec PSU PHILIPS Certa Drive 5 ans avec PSU ELT 9918183 (programme extension garantie)

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.
Alterations in design, technical specification and manuals reserved.
Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbrhalten.