



Code produit :	UH1028-2307
Puissance nominale (P <sub>on</sub> ) :	6W (2x3W)
*LED Couleur CCT : Lumens utile: CRI & constance couleur:	COB LED- L70B50 *3000K – 2x220LM – CRI80 SDCM<5 – L70B50 > 50000Hrs
Angle de diffusion :	2x36°
Dimensions :	74 (largeur)*58 (longueur)*40mm (hauteur)
Couleur (armature)	Silver grey / gris argenté
Convertisseur inclus :	driver non-dimmable intégré – 40Khrs
Voltage :	220-240V 50Hz
Dimmable :	Non
Température de fonct.	-20°C ~+45°C
Classification :	CE IP54 Class II IK10
Matériel :	Aluminium, verre
Origine :	Made in P.R.C.
Classification énergétique:	Contient 2 sources lumineuses de classe énergétique F
Remplaçabilité :	Source LED non remplaçable Alimentation remplaçable par un électricien
Garantie :	3 ans

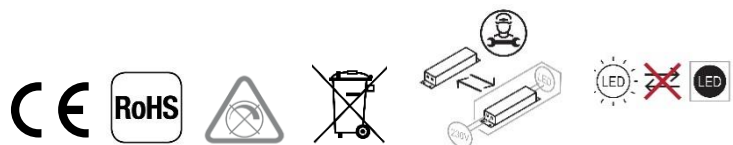


Spectral Power Distribution

3000K

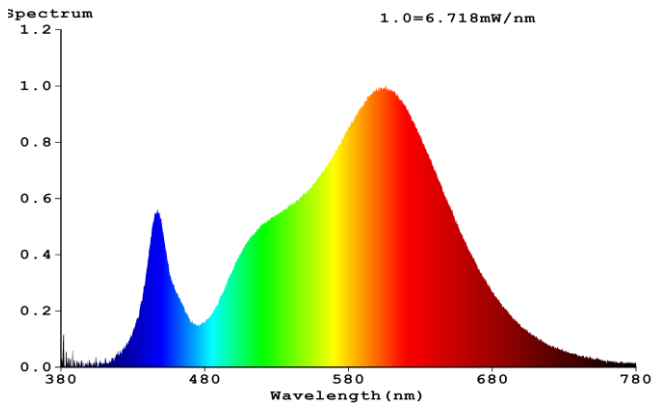

Installation

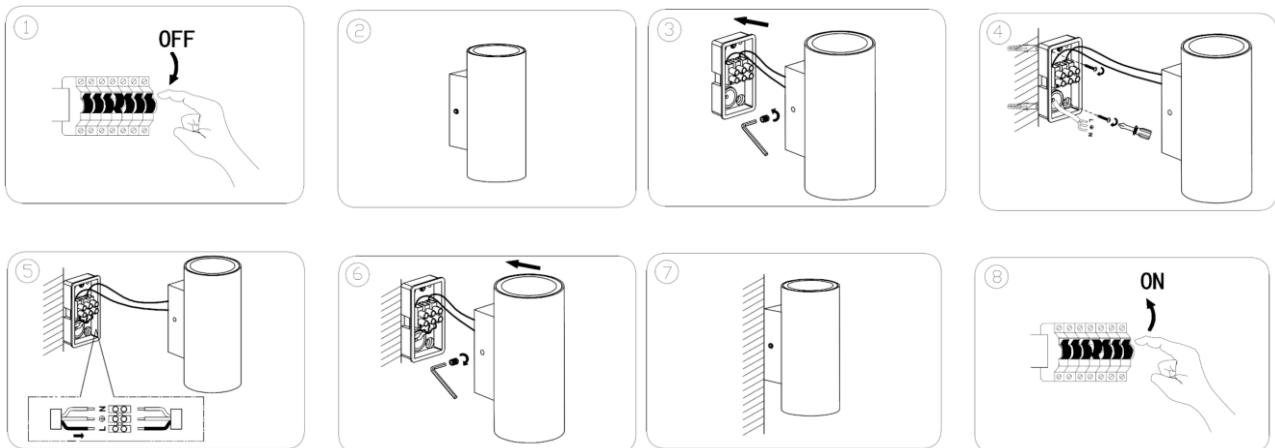

*\*Installation par un électricien qualifié*