



Description

Ruban LED haute performance avec 240 SMD2835 LED par mètre.


Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM.

Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 19,2W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm.

Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 9M en série avec l'alimentation d'un côté.

Application: éclairage d'ambiance ou de niche.

L'installation nécessite une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium).

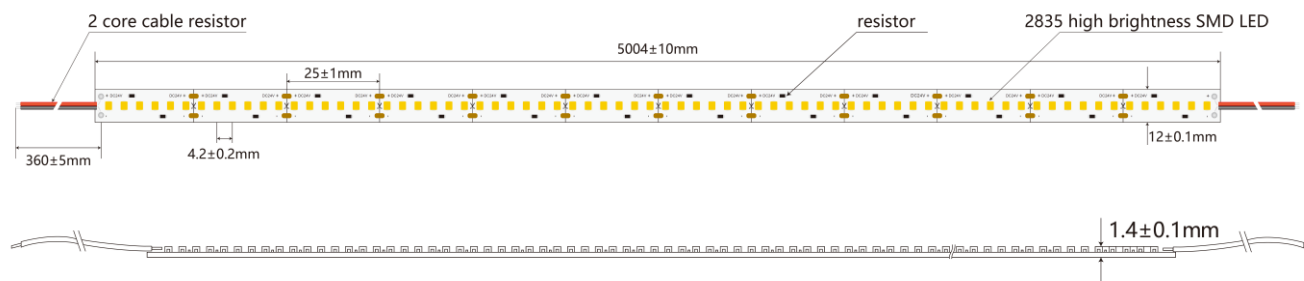

Product Sheet

STRIPILED

4LINE.P1200B.24.90.-

Paramètres généraux

Led type	LEDs/M	Puissance (Pon)	Dimensions	Voltage	Temp. de travail (°C)	Classification	Durée de vie	Garantie
SMD2835	240	19,2W/M	5004x12x1,4 mm	24Vdc	-20~+45°C	CE IP20 Class III	50.000 hrs L70B10	5 ans

Paramètres spécifiques par référence

Code produit :	CCT	Lumen (φuse)	CRI	Angle	Sécable	SDCM	Classification énergétique (EU) 2019/2015:
4LINE.P1200B.24.90.SWW	2400K	1665	>90	120°	6 LEDs/25mm	<3	G
4LINE.P1200B.24.90.EWW	2700K	1750	>90	120°	6 LEDs/25mm	<3	G
4LINE.P1200B.24.90.WW	3000K	1810	>90	120°	6 LEDs/25mm	<3	G
4LINE.P1200B.24.90.NW	4000K	1980	>90	120°	6 LEDs/25mm	<3	F
4LINE.P1200B.24.90.CW	6000K	1920	>90	120°	6 LEDs/25mm	<3	F

Installation :

