



**Description**

Ruban LED haute performance avec 252 SMD2835 LED par mètre.


Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM.

Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 19,2W par mètre, peut être raccourci tous les 5 cm.

Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 9M en série avec l'alimentation d'un côté.

Application: éclairage d'ambiance ou de niche.

L'installation nécessite une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium).

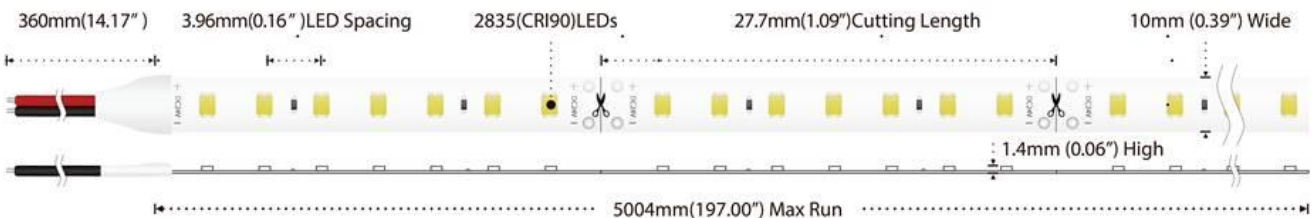

Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.

Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques de la notice

Alterations in design, technical specification and manuals reserved.

Änderungen von Entwurf, technischen Daten und DBedienungsanleitungen bleiben vorbehalten.

**Paramètres généraux**

Led type	LEDs/M	Puissance (Pon)	Dimensions	Voltage	Temp. de travail (°C)	Classification	Durée de vie	Garantie
SMD2835	252	19,2W/M	5004x12x1,4 mm	24Vdc	-20~+45°C	CE IP20 Class III	50.000 hrs L70B10	5 ans

**Paramètres spécifiques par référence**

Code produit :	CCT	Lumen (φuse)	CRI	Angle	Sécable	SDCM	Classification énergétique (EU) 2019/2015:
4LINE.P1260B.24.90.SWW	2400K	1730	>90	120°	7 LEDs/27,7mm	<3	G
4LINE.P1260B.24.90.EWW	2700K	2160	>90	120°	7 LEDs/27,7mm	<3	F
4LINE.P1260B.24.90.WW	3000K	2130	>90	120°	7 LEDs/27,7mm	<3	F
4LINE.P1260B.24.90.NW	4000K	2280	>90	120°	7 LEDs/27,7mm	<3	F
4LINE.P1260B.24.90.CW	6000K	2180	>90	120°	7 LEDs/27,7mm	<3	F

**Installation :**

