



Description

Ruban LED haute performance avec 120 SMD2835 LED par mètre.


Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM.

Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 9,6W par mètre, peut être raccourci tous les 5 cm.

Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 15M en série avec l'alimentation d'un côté.

Application: éclairage d'ambiance ou de niche.

L'installation nécessite une surface de dissipation de chaleur (par exemple un profilé en aluminium).

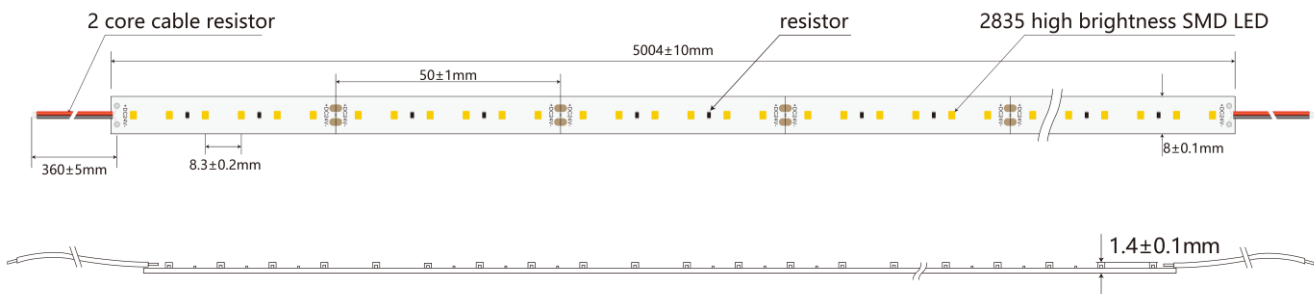


Paramètres généraux

| Led type | LEDs/M | Puissance (Pon) | Dimensions | Voltage | Temp. de travail (°C) | Classification | Durée de vie | Garantie |
|----------|--------|-----------------|----------------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| SMD2835 | 120 | 9,6W/M | 5004x10x1,4 mm | 24Vdc | -20~+45°C | CE IP20 Class III | 50.000 hrs L70B10 | 5 ans |

Paramètres spécifiques par référence

| Code produit : | CCT | Lumen (φuse) | CRI | Angle | Sécable | SDCM | Classification énergétique (EU) 2019/2015: |
|-----------------------|-------|--------------|-----|-------|-------------|------|--|
| 4LINE.P600B.24.90.SWW | 2400K | 795 | >90 | 120° | 6 LEDs/50mm | <3 | G |
| 4LINE.P600B.24.90.EWW | 2700K | 860 | >90 | 120° | 6 LEDs/50mm | <3 | G |
| 4LINE.P600B.24.90.WW | 3000K | 940 | >90 | 120° | 6 LEDs/50mm | <3 | F |
| 4LINE.P600B.24.90.NW | 4000K | 1065 | >90 | 120° | 6 LEDs/50mm | <3 | F |
| 4LINE.P600B.24.90.CW | 6000K | 950 | >90 | 120° | 6 LEDs/50mm | <3 | F |

Installation :



Wijzigen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden. Alterations in design, technical specification and manuals reserved.
 Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques de la notice Änderungen von Entwurf, technischen Daten und DBedienungsanleitungen bleiben vorrhalten.