




• Description

FR LRDLJ009-D est un downlight LED avec une puissance plus élevée pour l'éclairage d'accentuation dans les magasins. Le réflecteur peut être dirigé dans un angle de 60° pour créer un éclairage d'accentuation.

Le boîtier blanc mat en aluminium extrudé est pourvu d'un réflecteur brillant, offrant des angles possibles de successivement 19°, 24° ou 40°. Le boîtier est complètement étanche de sorte qu'aucun insecte ne puisse y pénétrer. Le downlight contient une LED Luminus COB avec un CRI de 82, et est disponible en différentes températures de couleur: 3000K et 4000K. L'appareil est livré avec un driver externe flicker-free.

En option, l'appareil peut être fourni avec un driver dimmable avec un variateur LED 1-10V ou DALI.

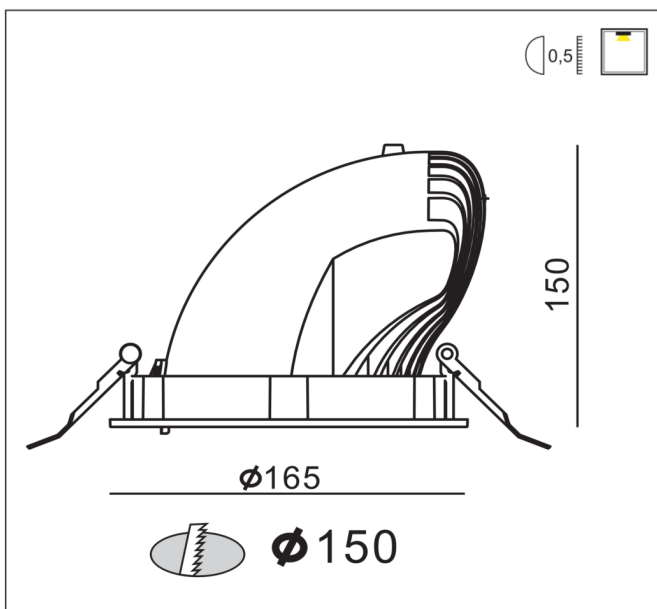

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées./ Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. / Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. / In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. / Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden



874/2012



Product Sheet

LED WALLWASHER 40W

LRDLJ009-D

Code produit :	LRDLJ009-D.40.3K.15D.20 (BEAM 15° - 3000K) * LRDLJ009-D.40.3K.24D.20 (BEAM 24° - 3000K) * LRDLJ009-D.40.3K.40D.20 (BEAM 40° - 3000K) * LRDLJ009-D.40.4K.15D.20 (BEAM 15° - 4000K) ** LRDLJ009-D.40.4K.24D.20 (BEAM 24° - 4000K) ** LRDLJ009-D.40.4K.40D.20 (BEAM 40° - 4000K) **
Puissance nominale :	40W
*LED type Couleur CCT - Lumens nominal- CRI & constance couleur	Samsung SMD LM561B Plus – L80B10 *3K – 3000K – 3200LM – CRI84 SDCM<3 **4K – 4000K – 3400LM – CRI84 SDCM<3
Angle de diffusion :	15° - 24° - 40°
Ajustable :	Oui, 60°
Convertisseur requis :	1050mA 32-38Vdc
Convertisseur inclus de base : Convertisseur optionnel :	PSU PHILIPS Certa Drive 40W 1.05A 42V (230V) – 30.000 hrs ➔ PSU ELT 9918184 LC150/1050-E-C2 – 50.000hrs –Flicker free
Dimensions & Diamètre encastrement :	(L) 165mm* (H)150mm - Trou Ø 150mm
Température de fonctionnement	-20°C ~+45°C
Classification :	CE IP20 Class II RoHs EN62471:2008 : Group 0
Couleur (armature) :	Blanc Sablé (20)
Matériel :	Aluminium
Dimmable :	Non (Optionnel avec PSU Dimmable en 1-10V et DALI)
Origine :	Made in P.R.C.
Garantie :	3 ans avec PSU PHILIPS Certa Drive 5 ans avec PSU ELT 9918183 (programme extension garantie)